


Технические данные внутривальных приводов серии LS 40

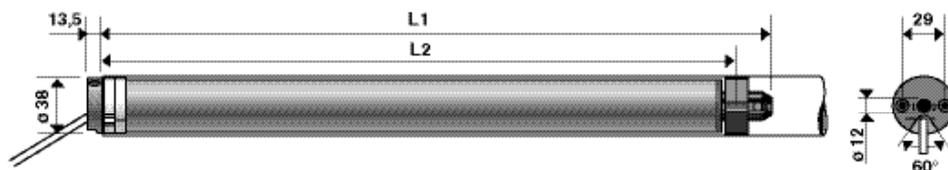

	LYRA	MERCURE	ARIES	MARS	VULCAN	ARIES S укороченный
L1, мм	442	442	442	442	453	398
L2, расстояние для сверления, мм	421	421	421	421	433	377
Момент крутящий, Нм	1,3	3	4	9	13	4
Скорость вращения, об/мин	55	30	14	14	8	14
Максимальное количество оборотов	40	40	40	40	40	40
Напряжение питания, В	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность, Вт	70	80	65	100	95	65
Номинальный ток, А	0,35	0,4	0,35	0,5	0,5	0,35
Время непрерывной работы, мин	4	4	4	4	4	4
Температура срабатывания термореле, °С	140	140	140	140	140	140
Уровень шума, Дб	52	52	52	54	54	52
Минимальный диаметр трубы для монтажа, мм	40x1,5	40x1,5	40x1,5	40x1,5	40x1,5	40x1,5
Вес, кг	1,03	0,95	0,88	1,06	1,07	0,94
Длина стандартного кабеля электропитания, м	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Количество проводов в кабеле электропитания	3	3	3	3	3	3
Сечение проводов кабеля, мм ²	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Сертификация	ГОСТ Р	ГОСТ Р	ГОСТ Р	ГОСТ Р	ГОСТ Р	ГОСТ Р
Температурный режим работы	От -10°С до +40°С (в виде исключения от -25°С до +70°С)					